

Bezeichnung	Teilung (mm)	Bestell-Nr.	kg
-------------	--------------	-------------	----

**Verbindezange MZ**  
mit fest installiertem Hakenaufnahmekamm

MZ 50 (Max. Pressbreite 60 mm)	1,7	42 050 51 51	1,6
MZ 60 (Max. Pressbreite 60 mm)	2,54	42 050 61 63	1,6



Die Verbindezange MZ 50 bzw. MZ 60 ist ein einfaches Gerät zum ortsunabhängigen Installieren der MATO-Verbinder.

Auch Gurte über 60 mm Breite können durch mehrmaliges Ansetzen installiert werden.

Verbindezan

**Einpressgerät MATOLEVER**  
mit fest installiertem Hakenaufnahmekamm

MATOLEVER 50 (Max. Gurtbreite 60 mm)	1,7	42 480 86 50	2,5
MATOLEVER 60 (Max. Gurtbreite 60 mm)	2,54	42 480 86 60	2,5



Der MATOLEVER 50 bzw. 60 wird für ortsunabhängige Installationen der MATO-Verbinder mit Teilungen 1,7 und 2,54 mm eingesetzt.

Da das Gerät schraubstockunabhängig betreibbar ist, wird eine einfache Einbringung der Verbindung direkt an entsprechenden Maschinen in der Großwäscherei ermöglicht.


Bezeichnung	Aufnahme / Pressbreite	Teilung (mm)	Bestell-Nr.	kg
<b>Eco-Schraubstockapparat MA mit fest installiertem Hakenaufnahmekamm</b>				
MA50-150	150 mm	1,7	42 150 50 51	1,9
MA60-150	150 mm	2,54	42 150 61 63	1,9
MA60-200	200 mm	2,54	42 200 61 63	2,3
MA20/70-150	150 mm	3,175	42 150 20 70	1,9
MA20/70-200	200 mm	3,175	42 200 20 70	2,3
MA30/80-150	150 mm	3,67	42 150 30 80	1,9
MA30/80-200	200 mm	3,67	42 200 30 80	2,4



Der Schraubstockapparat MA ist ein einfaches und preiswertes Gerät, dass in den Breiten 150 und 200 mm eingesetzt wird. Jede Teilung erfordert ein separates Gerät, da der Hakenaufnahmekamm fest eingebaut ist.

**Profi-Schraubstockapparat MATOVICE ohne Hakenaufnahmekamm (Universalkamm UNICOMB)**

MATOVICE 120 (Max. Pressbreite 120 mm)	42 120 00 00	2,3
---	--------------	-----

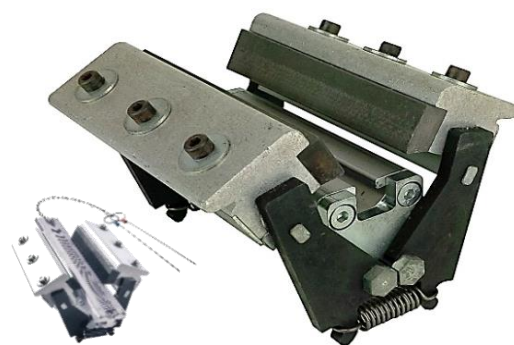


Durch den Schraubstockapparat MATOVICE (patentiert), wird das Einpressen der Verbinder perfektioniert. Die spezielle Konstruktion ermöglicht einen optimalen Druck und ein gleichmäßiges Einbringen der Haken in den Gurt, was letztendlich zu maximalen Haltekräften führt.

Werden unterschiedliche Hakenteilungen benötigt, kann der Hakenaufnahmekamm (nicht inklusive) einfach ausgetauscht werden. Für diesen Schraubstockapparat sind alle Hakenaufnahmekämme UNICOMB einsetzbar.

**Hakenaufnahmekamm UNICOMB VH für Profi-Schraubstockapparate Aufnahmebreite 300 mm**

UNICOMB 50-300VH	1,7	42 480 11 80	0,5
UNICOMB 60-300VH	2,54	42 480 11 50	0,5
UNICOMB 20/70-300VH	3,175	42 480 11 30	0,5
UNICOMB 30/80-300VH	3,67	42 480 11 10	0,5
UNICOMB 35/85-300VH	3,67	42 480 11 20	0,5
UNICOMB D70/71-300VH	4	42 480 10 60	0,5
UNICOMB D72/73-300VH	4	42 480 10 70	0,5

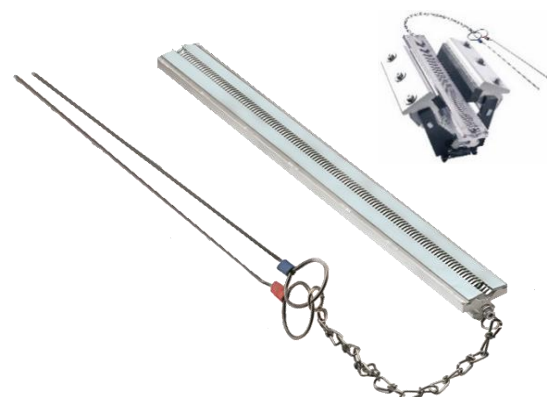

Der Hakenaufnahmekamm ist so ausgeführt, dass mit einem Einpressapparat MATOVICE oder -HYDVICE alle Kammlängen und Teilungen eingesetzt werden können. Der Austausch erfolgt ohne Werkzeug. Breitere Gurte können problemlos durch mehrmaliges Ansetzen bearbeitet werden.

Hinweis :

UNICOMB 30/80 für Verbinder R32, R33, R34, R82, R83, R84

UNICOMB 35/85 für Verbinder R35, R36, R85, M74

UNICOMB D70/71 und D72/73 für Verbinder D70, D71, D72, D73 (siehe Seite 67)

Bezeichnung	Aufnahme / Pressbreite	Teilung (mm)	Bestell-Nr.	kg
-------------	------------------------	--------------	-------------	----

**Einpressgerät MATOROLL ohne Hakenaufnahmekamm (UNICOMB)**

MATOROLL 600			42 280 20 00	14,2
Aufnahme/Pressbreite 600mm				
MATOROLL 1000			42 280 50 00	20,2
Aufnahme/Pressbreite 1000mm				
MATOROLL 1500			42 280 00 00	27,7
Aufnahme/Pressbreite 1500mm				



Die Haken werden durch schrittweises "Einrollen" in den Gurt eingepresst.

Mit diesem Gerät können alle Gurtbreiten problemlos durch ggf. mehrmaliges "Ansetzen" bearbeitet werden. Das Einpressgerät MATOROLL ist das Basisgerät für das Baukastensystem. Zum Einpressen von Verbinderstreifen wird noch ein Hakenaufnahmekamm UNICOMB mit entsprechender Länge und Teilung benötigt (nicht inklusive).

**Hakenaufnahmekamm UNICOMB RH für Einpressgerät MATOROLL Aufnahmebreite 600 mm**

UNICOMB 50-600RH	1,7		42 480 21 80	0,9
UNICOMB 60-600RH	2,54		42 480 21 50	0,9
UNICOMB 20/70-600RH	3,175		42 480 21 30	0,9
UNICOMB 30/80-600RH	3,67		42 480 21 10	0,9
UNICOMB 35/85-600RH	3,67		42 480 21 20	0,9
UNICOMB D70/71-600RH	4		42 480 30 60	0,9
UNICOMB D72/73-600RH	4		42 480 30 70	0,9

**Aufnahmebreite 1000 mm**

UNICOMB 50-1000RH	1,7		42 480 41 80	1,5
UNICOMB 60-1000RH	2,54		42 480 41 50	1,5
UNICOMB 20/70-1000RH	3,175		42 480 41 30	1,5
UNICOMB 30/80-1000RH	3,67		42 480 41 10	1,5
UNICOMB 35/85-1000RH	3,67		42 480 41 20	1,5
UNICOMB D70/71-1000RH	4		42 480 51 60	1,5
UNICOMB D72/73-1000RH	4		42 480 51 70	1,5



Alle Hakenaufnahmekämme UNICOMB RH und Einpressgeräte MATOROLL sind beliebig miteinander kombinierbar und können auch für den Profi-Schraubstockapparat MATOVICE 120 (S. 48).

**Aufnahmebreite 1500 mm**

UNICOMB 50-1500RH	1,7		42 480 61 80	2,2
UNICOMB 60-1500RH	2,54		42 480 61 50	2,2
UNICOMB 20/70-1500RH	3,175		42 480 61 30	2,2
UNICOMB 30/80-1500RH	3,67		42 480 61 10	2,2
UNICOMB 35/85-1500RH	3,67		42 480 61 20	2,2
UNICOMB D70/71-1500RH	4		42 480 60 60	0,5
UNICOMB D72/73-1500RH	4		42 480 60 70	0,5

Hinweis :

UNICOMB 30/80 für Verbinder R32, R33, R34, R82, R83, R84

UNICOMB 35/85 für Verbinder R35, R36, R85, R86, M74

UNICOMB D70/71 und D72/73 für Verbinder D70, D71, D72, D73 (siehe Seite 67)

Bezeichnung	Aufnahme / Pressbreite	Bestell-Nr.	€/Stück	kg
-------------	------------------------	-------------	---------	----

**Hydraulische Einpressmaschinen**

Hydr. Einpressmaschine 200M-1  
400V / 50Hz / 3Phasen  
1,17 l/min, 500 bar

42 200 00 24

55,0

Hydr. Einpressmaschine 200M-2  
230V / 60Hz / 3Phasen  
1,17 l/min, 500 bar


42 200 00 25

55,0

Hydr. Einpressmaschine 200M-3  
230V / 50Hz / 1Phase  
0,8 l/min, 500 bar

42 200 00 26

55,0

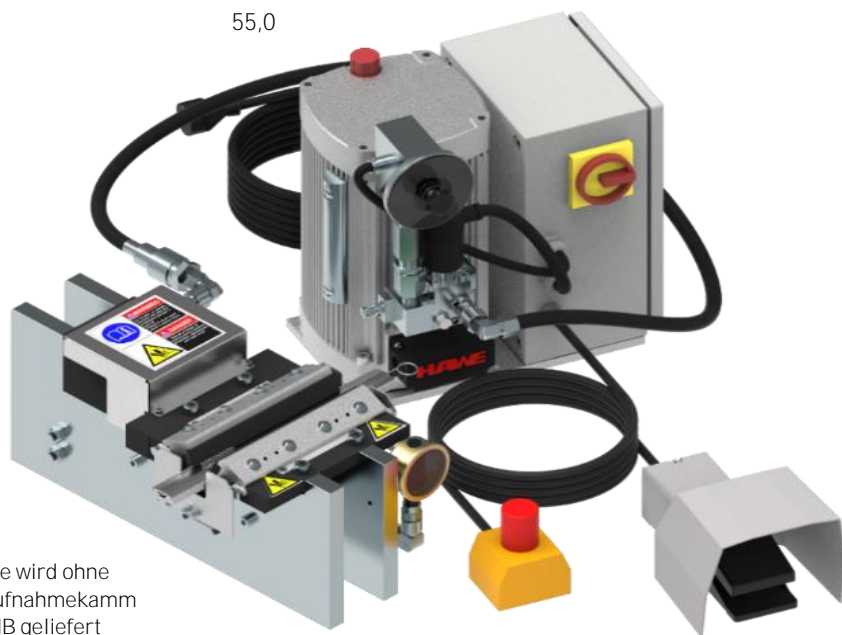

Maschine wird ohne Hakenaufnahmekamm UNICOMB geliefert

Hydr. Einpressmaschine 400M-1  
3,2 l/min, 400V / 50Hz / 3Phasen  
500 bar

42 200 00 27

250,0

Die hydraulischen Einpressmaschinen 200 bzw. 400M werden für qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Verbindungen eingesetzt. Mit diesen Geräten können alle Gurtbreiten, ggf. durch mehrmaliges Ansetzen bearbeitet werden. Auf Anfrage sind auch Einpressmaschinen mit Programmsteuerung (Touch Screen) erhältlich.



Maschine wird ohne Hakenaufnahmekamm UNICOMB geliefert

Hakenaufnahmekämme UNICOMB für Einpressmaschinen 200M/400M  
siehe Seite 48 / 49