


Länge	Bestell - Nummer	kg
Verbindestäbe P1S		
Durchmesser min. 5,3 mm		
735 mm	42 127 01 14	0,1
785 mm	42 127 01 22	0,1
885 mm	42 127 01 25	0,2
985 mm	42 127 01 20	0,2
1035 mm	42 127 01 26	0,2
1185 mm	42 127 01 21	0,2
1335 mm	42 129 20 10	0,2
1385 mm	42 127 01 23	0,2
1585 mm	42 127 15 85	0,3
Verbindestäbe P2S		
Durchmesser min. 6,4 mm		
735 mm	42 128 07 50	0,2
785 mm	42 128 07 85	0,2
885 mm	42 128 08 85	0,2
985 mm	42 128 09 85	0,2
1035 mm	42 128 10 35	0,3
1185 mm	42 128 11 85	0,3
1335 mm	42 128 13 35	0,3
1385 mm	42 128 13 85	0,4
1585 mm	42 128 15 85	0,4
1785 mm	42 128 17 85	0,4
Verbindestäbe P3S		
Durchmesser min. 7,1 mm		
735 mm	42 129 25 41	0,2
785 mm	42 129 25 01	0,2
885 mm	42 129 25 15	0,3
985 mm	42 129 25 02	0,3
1035 mm	42 129 25 11	0,3
1185 mm	42 129 25 03	0,3
1335 mm	42 129 25 14	0,4
1385 mm	42 129 25 04	0,4
1585 mm	42 129 25 19	0,5
1785 mm	42 129 25 45	0,5
Verbindestäbe P4S		
Durchmesser min. 8,5 mm		
735 mm	42 129 26 01	0,3
785 mm	42 129 27 01	0,3
885 mm	42 129 27 13	0,4
985 mm	42 129 27 02	0,4
1035 mm	42 129 27 06	0,4
1185 mm	42 129 27 03	0,5
1335 mm	42 129 27 12	0,5
1385 mm	42 129 27 04	0,6
1585 mm	42 129 27 09	0,6
1785 mm	42 129 27 15	0,7
1985 mm	42 129 27 10	0,8



Edelstahlritze,
hochfest

Chromstahl

Hohe Korrosionsbeständigkeit

Sehr gut geeignet bei

- hohen Gurtspannungen

- Gurten mit und ohne Muldung

Länge Bestell - Nummer kg

Verbindestäbe P1E
Durchmesser min. 5,3 mm

735 mm	42 134 07 35	0,1
785 mm	42 134 07 85	0,1
885 mm	42 134 08 85	0,2
985 mm	42 134 09 85	0,2
1035 mm	42 134 10 35	0,2
1185 mm	42 134 11 85	0,2
1335 mm	42 134 13 35	0,2
1385 mm	42 134 13 85	0,2
1585 mm	42 134 15 85	0,3

Verbindestäbe P2E
Durchmesser min. 6,4 mm

735 mm	42 135 07 35	0,2
785 mm	42 135 07 85	0,2
885 mm	42 135 08 85	0,2
985 mm	42 135 09 85	0,2
1035 mm	42 135 10 35	0,3
1185 mm	42 135 11 85	0,3
1335 mm	42 135 13 35	0,3
1385 mm	42 135 13 85	0,4
1585 mm	42 135 15 85	0,4

Verbindestäbe P3E
Durchmesser min. 7,1 mm


735 mm	42 136 07 35	0,2
785 mm	42 136 07 85	0,2
885 mm	42 136 08 85	0,3
985 mm	42 136 09 85	0,3
1035 mm	42 136 10 35	0,3
1185 mm	42 136 11 85	0,3
1335 mm	42 136 13 35	0,4
1385 mm	42 136 13 85	0,4
1585 mm	42 136 15 85	0,5

Verbindestäbe P4E
Durchmesser min. 8,5 mm

735 mm	42 139 47 35	0,3
785 mm	42 139 47 85	0,3
885 mm	42 139 48 85	0,4
985 mm	42 139 49 85	0,4
1035 mm	42 139 40 35	0,4
1185 mm	42 139 41 85	0,5
1335 mm	42 139 43 35	0,5
1385 mm	42 139 43 85	0,6
1585 mm	42 139 45 85	0,6


Verbindestäbe P5E
Durchmesser min. 10,5 mm

735 mm	42 139 57 35	0,5
785 mm	42 139 57 85	0,6
885 mm	42 139 58 85	0,6
985 mm	42 139 59 85	0,7
1035 mm	42 139 50 35	0,7
1185 mm	42 139 51 85	0,8
1335 mm	42 139 53 35	1,0
1385 mm	42 139 53 85	1,0
1585 mm	42 139 55 85	1,1

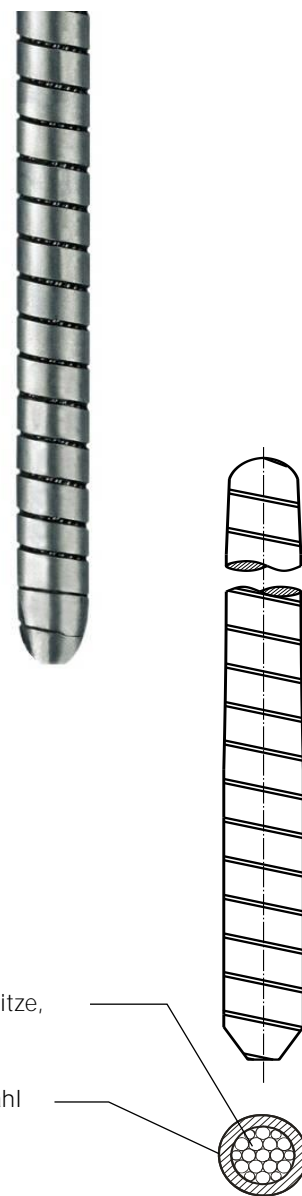

Sehr gut geeignet bei
- hohen Gurtspannungen
- Gurten mit und ohne Muldung

Länge	Bestell - Nummer	kg
Verbindestäbe L1 Durchmesser min. 5,3 mm		
735 mm	42 126 07 35	0,1
785 mm	42 126 07 85	0,1
885 mm	42 126 08 85	0,1
985 mm	42 126 09 85	0,1
1035 mm	42 126 10 52	0,1
1185 mm	42 126 11 85	0,2
1335 mm	42 126 13 50	0,2
1385 mm	42 126 13 85	0,2
1585 mm	42 126 15 85	0,2
Verbindestäbe L2 Durchmesser min. 5,6 mm		
735 mm	42 125 13 10	0,1
785 mm	42 129 12 01	0,1
885 mm	42 125 09 00	0,1
985 mm	42 125 09 85	0,2
1035 mm	42 125 10 35	0,2
1185 mm	42 125 11 85	0,2
1335 mm	42 125 13 35	0,2
1385 mm	42 125 13 85	0,2
1585 mm	42 125 15 85	0,3
Verbindestäbe L3 Durchmesser min. 6,9 mm		
735 mm	42 129 15 86	0,2
785 mm	42 129 07 85	0,2
885 mm	42 129 09 00	0,2
985 mm	42 129 09 85	0,2
1035 mm	42 129 10 52	0,3
1185 mm	42 129 11 85	0,3
1335 mm	42 129 10 53	0,3
1385 mm	42 129 13 85	0,3
1585 mm	42 129 15 85	0,4



verzinkte
Stahldrahtlitze,
hochfest



*gut geeignet bei
- Muldung*